


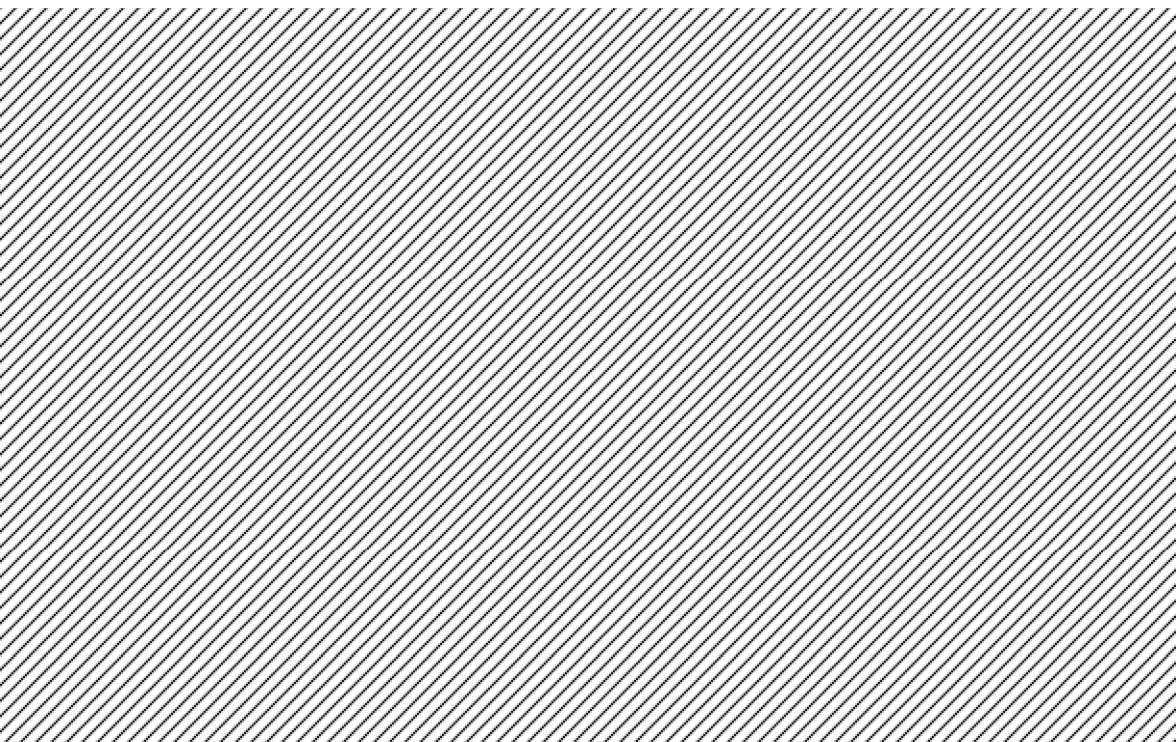

**P20082 Uus tänav Viljandi linnas lõigul Tallinna tn-Allika tn
Uus tänav**

Ülekäigurajad: PK7+90, Uueveski tee x 2 ÜKR, L.Koidula, Allika tn

Valgustite loend

Φ_{kokku}
17650 lm


P_{kokku}
140.0 W

Valgusviljakus
126.1 lm/W

tk	Tootja	Artikli nr.	Artikli nimi	P	Φ	Valgusviljakus
2		STORK LITTLE BROTHER 70 W 36 LED	SRL 070 740 L11 B036 SN NG1_LCA_75W_BIN-N4	70.0 W	8825 lm	126.1 lm/W


Toote andmetabel

SRL 070 740 L11 B036 SN NG1_LCA_75W_BIN-N4



Artikli nr. STORK LITTLE
BROTHER 70 W 36 LED


P	70.0 W
Φ_{Valgusti}	8825 lm
Valgusviljakus	126.1 lm/W
CCT	4000 K
CRI	71

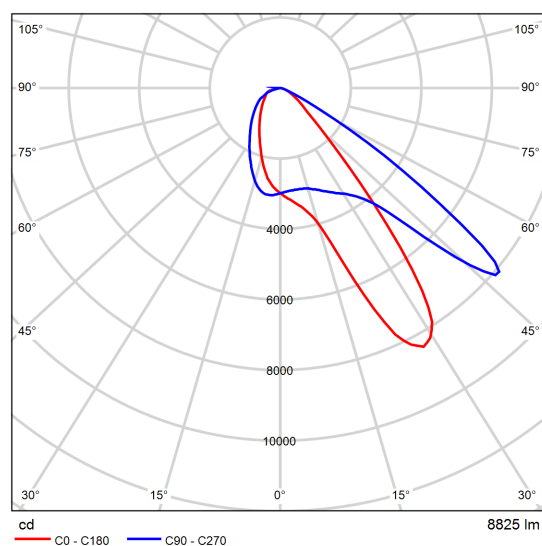

Polaarne LDC


-

Valgustite asendiskeem

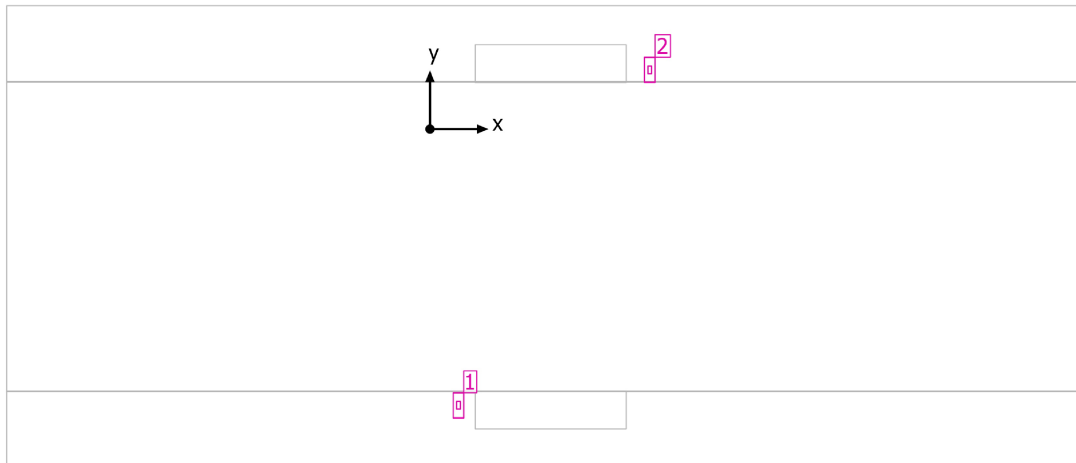

-

Valgustite asendiskeem

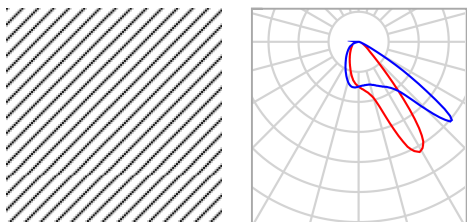

Tootja

Artikli nr. STORK LITTLE
BROTHER 70 W 36 LED


Artikli nimi SRL 070 740 L11 B036
SN NG1_LCA_75W_BIN-
N4

Üksikud valgustid

X	Y	Paigalduskõrgu s	Valgusti
0.756 m	-7.333 m	6.008 m	1
5.825 m	1.571 m	6.008 m	2

- (Valgusstseen 1)

Arvutuse objektid

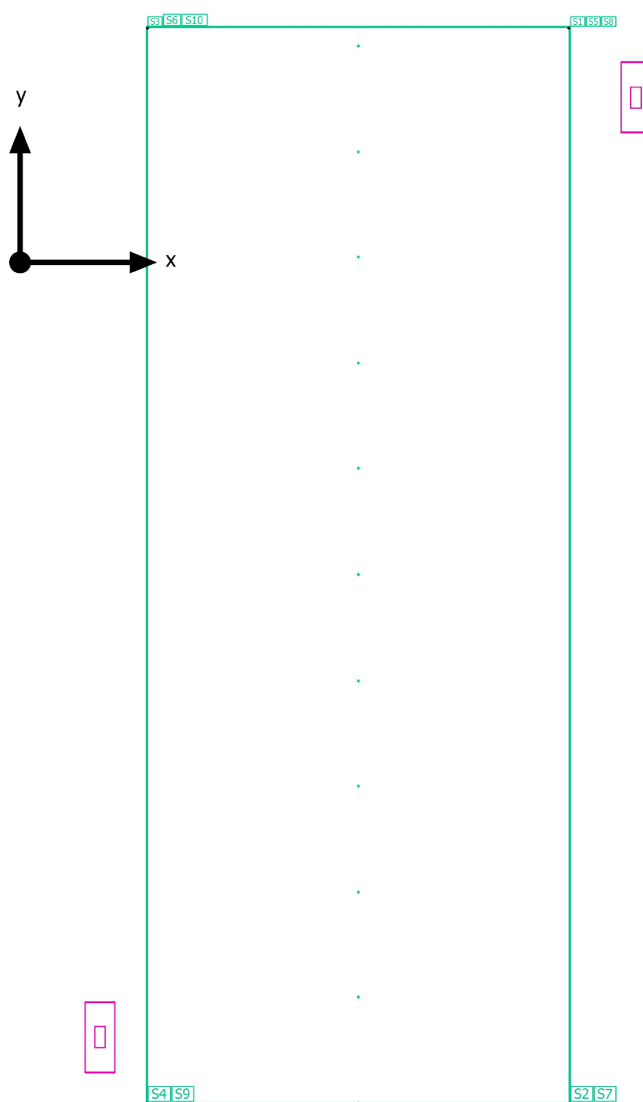

- (Valgusstseen 1)

Arvutuse objektid

Arvutuspinnad

Atribuudid	$\bar{E}$	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Indeks
Vertikaalne Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: 180.0°, Kõrgus: 1.000 m	60.0 lx	11.8 lx	103 lx	0.20	0.11	S3
Vertikaalne Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: 0.0°, Kõrgus: 1.000 m	62.5 lx	11.5 lx	110 lx	0.18	0.10	S8

- (Valgusstseen 1)

Arvutuse objektid

Arvutuspunktid

Atribuudid	Arvutatud	Indeks
Arvutuspunkt 1 Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: 0.0°, Kõrgus: 1.000 m	16.8 lx	S1
Arvutuspunkt 7 Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: 179.9°, Kõrgus: 1.000 m	44.9 lx	S2
Arvutuspunkt 14 Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: 179.9°, Kõrgus: 1.000 m	12.9 lx	S4
Arvutuspunkt 15 Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: 179.9°, Kõrgus: 1.000 m	11.9 lx	S5
Arvutuspunkt 16 Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: 0.0°, Kõrgus: 1.000 m	39.9 lx	S6
Arvutuspunkt 17 Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: 0.0°, Kõrgus: 1.000 m	4.72 lx	S7
Arvutuspunkt 19 Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: 0.0°, Kõrgus: 1.000 m	11.9 lx	S9
Arvutuspunkt 20 Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: 179.9°, Kõrgus: 1.000 m	4.07 lx	S10

Kasutamisprofiil: DIALuxi eelsäte, Standard (liikluspind väljas)