


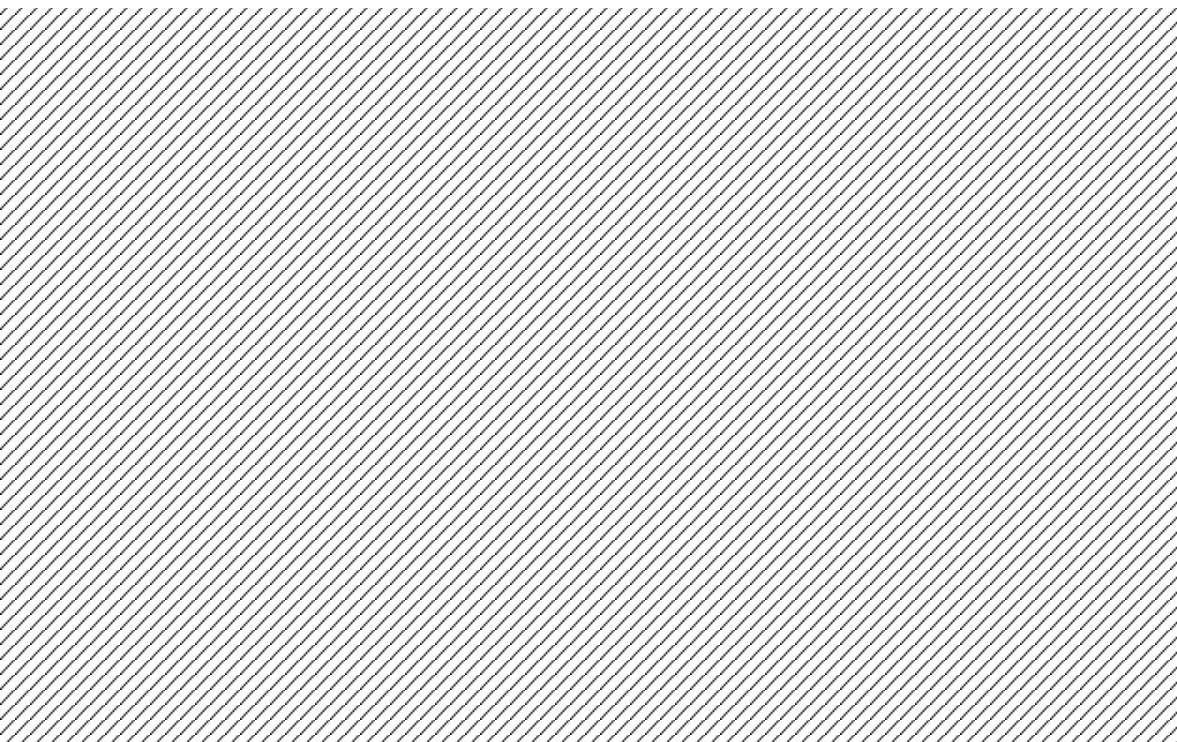

**P20082 Uus tänav Viljandi linnas lõigul Tallinna tn-Allika tn
Uus tänav**

Ülekäigurajad PK 2+50, PK 3+83

Valgustite loend

Φ_{kokku}
8825 lm


P_{kokku}
70.0 W

Valgusviljakus
126.1 lm/W


tk	Tootja	Artikli nr.	Artikli nimi	P	Φ	Valgusviljakus
1		STORK LITTLE BROTHER R 70 W 36 LED	SRL 070 740 L11 B036 SN NG1_LCA_75W_BIN-N4	70.0 W	8825 lm	126.1 lm/W

Toote andmetabel

SRL 070 740 L11 B036 SN NG1_LCA_75W_BIN-N4




Artikli nr.	STORK LITTLE BROTHER 70 W 36 LED
P	70.0 W
Φ Valgusti	8825 lm
Valgusviljakus	126.1 lm/W
CCT	4000 K
CRI	71

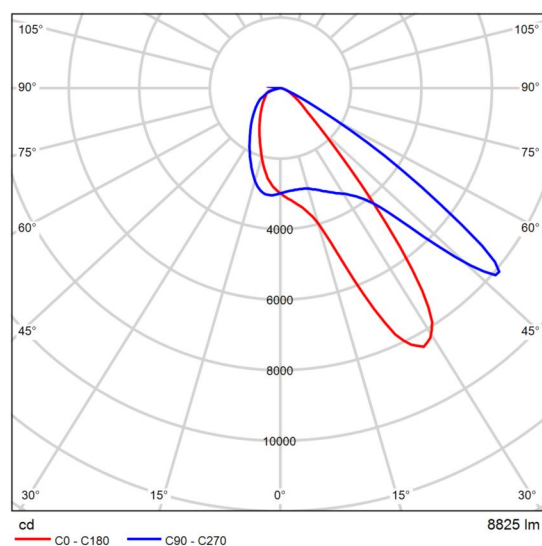

Polaarne LDC


-

Valgustite asendiskeem

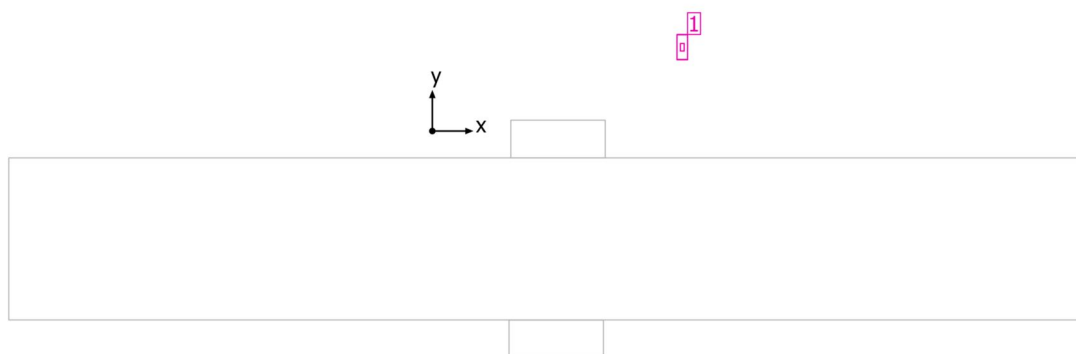

-

Valgustite asendiskeem

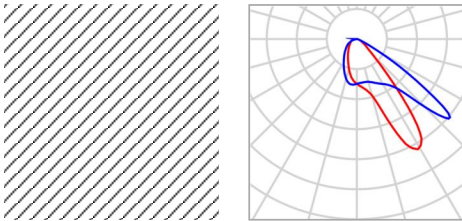

Tootja


Artikli nr.	STORK LITTLE BROTHER 70 W 36 LED
Artikli nimi	SRL 070 740 L11 B036 SN NG1_LCA_75W_BIN- N4

Üksikud valgustid

X	Y	Paigalduskõrg us	Valgusti
6.622 m	2.230 m	6.000 m	1

- (Valgusstseen 1)

Arvutuse objektid

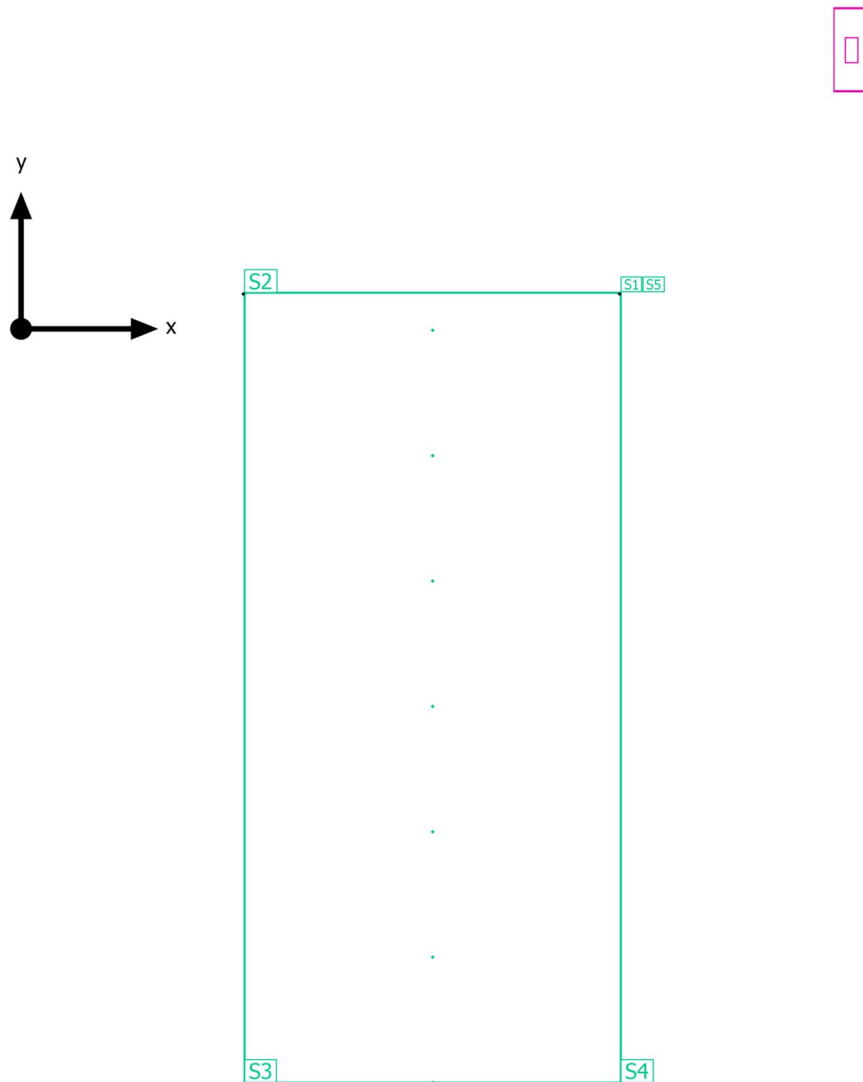

- (Valgustusseen 1)

Arvutuse objektid

Arvutuspinnad

Atribuudid	$\bar{E}$	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Indeks
Vertikaalne Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: 0.0°, Kõrgus: 1.000 m	37.6 lx	6.20 lx	79.6 lx	0.16	0.078	S5

- (Valgusstseen 1)

Arvutuse objektid


Arvutuspunktid

Atribuudid	Arvutatud	Indeks
Arvutuspunkt 1 Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: 0.0°, Kõrgus: 1.000 m	56.5 lx	S1
Arvutuspunkt 3 Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: 0.0°, Kõrgus: 1.000 m	19.5 lx	S2
Arvutuspunkt 10 Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: 0.0°, Kõrgus: 1.000 m	5.01 lx	S3
Arvutuspunkt 12 Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: 0.0°, Kõrgus: 1.000 m	6.03 lx	S4

Kasutamisprofiil: DIALuxi eelsäte, Standard (liikluspind väljas)

- (Valgusstseen 1)

Vertikaalne

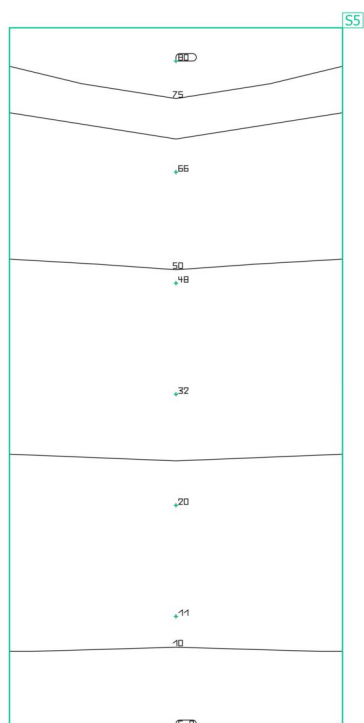

Atribuudid	Ē	E _{min}	E _{max}	g ₁	g ₂	Indeks
Vertikaalne Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: 0.0°, Kõrgus: 1.000 m	37.6 lx	6.20 lx	79.6 lx	0.16	0.078	S5

Kasutamisprofiil: DIALuxi eelsäte, Standard (liikluspind väljas)