


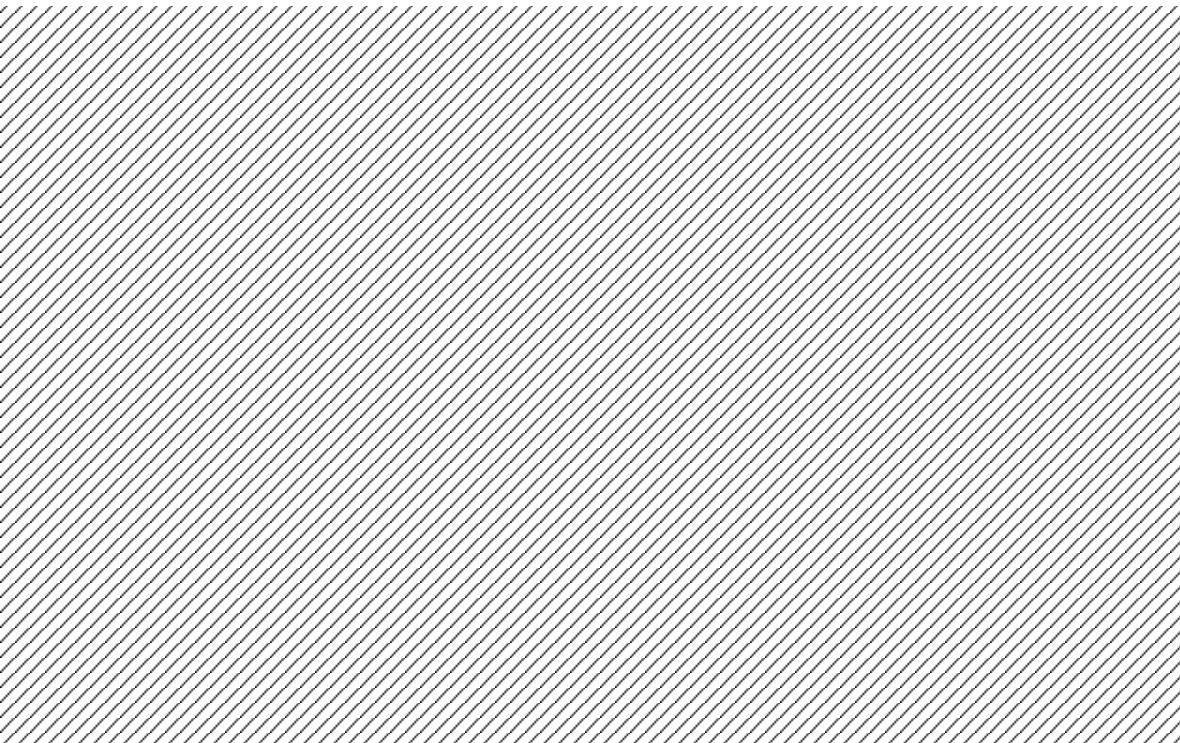

P20082 Uus tänav Viljandi linnas lõigul Tallinna tn-Allika tn Uus tänav

Uueveski tee ringristmik Põhiprojekt

Valgustite loend

 Φ_{kokku}

30800 lm

 P_{kokku}

320.0 W


Valgusviljakus

96.3 lm/W


tk	Tootja	Artikli nr.	Artikli nimi	P	Φ	Valgusviljakus
4		STORK LITTLE BROTHER R 80 W 48 LED	SRL 080 730 L05 G048 SN DG1_LCA_120W_BIN-N2	80.0 W	7700 lm	96.3 lm/W

Toote andmetabel

SRL 080 730 L05 G048 SN DG1_LCA_120W_BIN-N2



Artikli nr.	STORK LITTLE BROTHER 80 W 48 LED
P	80.0 W
Φ Valgusti	7700 lm
Valgusviljakus	96.3 lm/W
CCT	3000 K
CRI	72

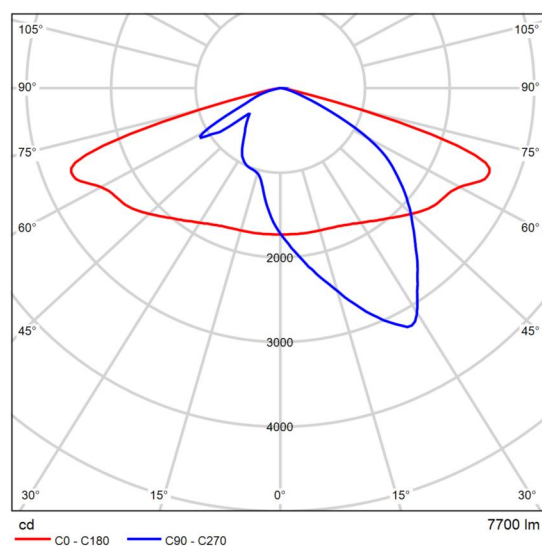

Polaarne LDC

Territoorium

Arvutuse objektid



Territoorium

Arvutuse objektid



Arvutuspinnad

Atribuudid	$\bar{E}$	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Indeks
Ringristmiku ring Ristine valgustustihedus Kõrgus: 0.000 m	18.7 lx	11.3 lx	29.0 lx	0.60	0.39	S1

Kasutamisprofiil: DIALuxi eelsäte, Standard (liikluspind väljas)

Territoorium

Ringristmiku ring

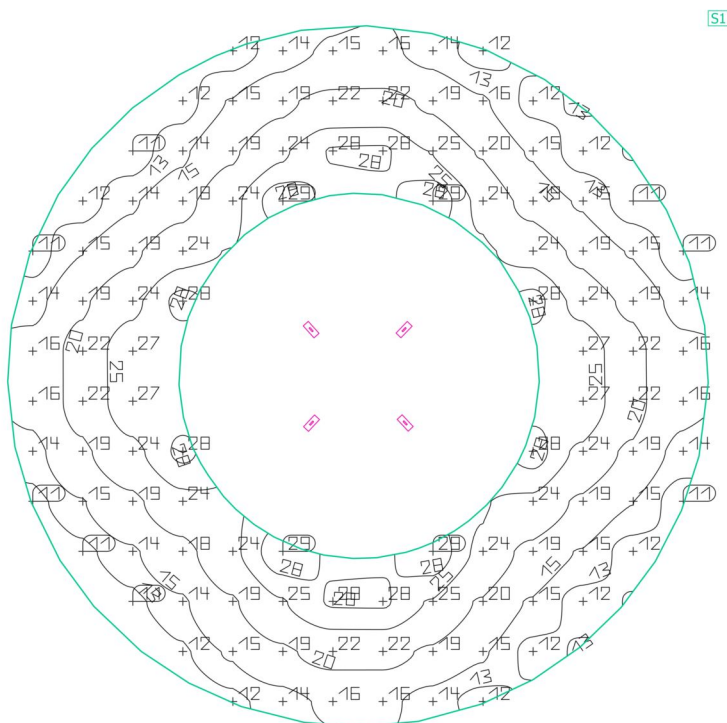

Atribuudid	Ē	E _{min}	E _{max}	g ₁	g ₂	Indeks
Ringristmiku ring	18.7 lx	11.3 lx	29.0 lx	0.60	0.39	S1
Ristine valgustustihedus						
Kõrgus: 0.000 m						

Kasutamispriifil: DIALuxi eelsäte, Standard (liikluspind väljas)